

# TEXIO

Test and Measurement Solutions

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源  
PFR シリーズカタログ

**DC Power supply**

定格電力内で柔軟かつ効率的に電圧 / 電流を出力する  
ファンレス・ワイドレンジスイッチング直流安定化電源



ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

## PFR Series



# 電圧・電流の可変領域が5倍のワイド出力！

## 自然空冷で静音動作の小型ワイドレンジ直流安定化電源

PFRシリーズは、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電圧は50Vと250Vの2モデル、100W内において電圧・電流をフレキシブルに出力することが可能です。（電圧電流可変領域は5倍ワイド出力）また、ファンの動作音がない自然空冷方式にて設計、

静音動作を実現しておりますので、雑音のない環境で試験を行いたいというニーズに対応しております。インターフェースはRS-232CとUSBポートを標準装備、GタイプにはLANポートとGP-IBも搭載、パソコンから制御を行うことができます。



■標準モデル  
**PFR-100L50**  
(50V/2A-10V/10A)  
¥75,000（税抜）

■GP-IB/LAN 搭載モデル  
**PFR-100L50G**  
(50V/2A-10V/10A)  
¥85,000（税抜）



■標準モデル  
**PFR-100M250**  
(250V/0.4A-50V/2A)  
¥75,000（税抜）

■GP-IB/LAN 搭載モデル  
**PFR-100M250G**  
(250V/0.4A-50V/2A)  
¥85,000（税抜）

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

# PFR SERIES

USB 標準装備    RS-232C 標準装備    GP-IB Gタイプのみ    LAN Gタイプのみ



型名	予定価格 (円)	定格電力	出力 <sup>※1</sup> (電圧/電流)	リップル		入力変動		負荷変動		インターフェース		外形寸法 W×H×D(mm)	消費電力	質量
				CV <sup>※2</sup>	CC	CV	CC	CV	CC	USB/ RS-232	LAN/ GP-IB			
				mVrms	mArms	mV	mA	mV	mA					
PFR-100L50	75,000	100W	0V-50V/0A-10A	4	10	8	8	10	10	○	-	71×124×301	150VA	約2.5kg
PFR-100L50G	85,000	100W	0V-50V/0A-10A	4	10	8	8	10	○	○				
PFR-100M250	75,000	100W	0V-250V/0A-2A	15	2	30	1.2	33	3.2	○	-			
PFR-100M250G	85,000	100W	0V-250V/0A-2A	15	2	30	1.2	33	3.2	○	○			

※1：出力電圧、電流は定格電力内での最大値となります。


### 特長・機能

### Features

#### 自然空冷方式（ファンレス）による静音動作



ファンの回転音が気にならない自然空冷方式です。異音や騒音を測定する際に、ほぼ無音の電源として使用可能です。

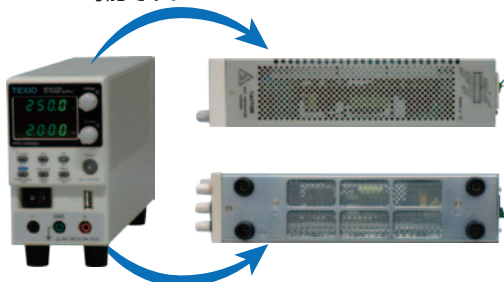


静音

#### 広範囲の電圧・電流設定が可能！



定格電力範囲内で電圧電流を幅広い範囲で出力することが可能です。たとえばPFR-100L50の場合、10V/10AのCV/CC電源として使えますし、50V/2AのCV/CC電源としても使えます。

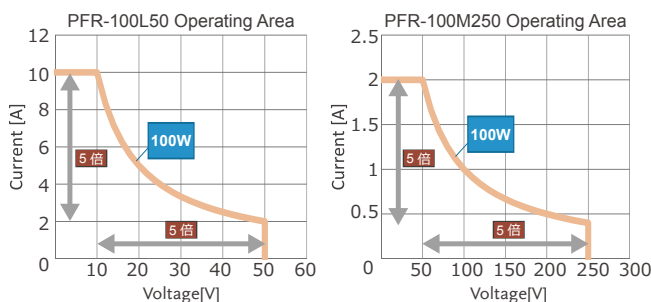

## プッシュスイッチ付エンコーダ採用！電圧、電流を素早く設定



電圧、電流設定にそれぞれプッシュスイッチ付ロータリーエンコーダを採用、プッシュスイッチを押すことで、設定桁が移動するので直感的に素早く設定することができます。



## 素早い設定切替え！3点プリセットメモリ



3点のプリセットメモリに電圧、電流、OVP、OCP、UVLの設定値の保存と呼出しができます。




保存：①設定後に [Shift] を押す  
②保存先のキー (M1,M2,M3) のいずれかを3秒以上長押し  
呼出：①[Shift] を押す  
②呼出元のキー (M1,M2,M3) のいずれかをプッシュ

## 出力スルーレート設定



出力電圧 / 電流のスルーレートのオン / オフができます。急激な電圧 / 電流の変化による負荷の損傷を抑えます。





スルーレート設定範囲  
■CV  
0.1V/s ~ 100.0V/s (PFR-100L50)  
0.1V/s ~ 500.0V/s (PFR-100M250)  
■CC  
0.01A/s ~ 20.00A/s (PFR-100L50)  
0.001A/s ~ 4.000A/s (PFR-100M250)

## バッテリーを接続される方に便利！ブリーダ ON/OFF





本器の出力にはコンデンサが接続されており、OUTPUT OFF 時にその電荷を放電させるためのブリーダ回路が搭載されています。通常は一定の電流を引き抜いていますが、ブリーダ回路を OFF すると、出力 OFF 時に接続されているバッテリーやコンデンサ、電池等の放電を少なくできます。

### ●ブリーダ ON (通常)



OUTPUT OFF で出力コンデンサの電荷を放電させて短時間で電位を下げる。そのため、バッテリーなどを接続した場合にも、OUTPUT OFF 中に電荷を放電してしまう。

### ●ブリーダ OFF



バッテリーなどを接続した場合でも、放電を少なくできる。ただし、何も接続されていなくても本器内部のコンデンサに電荷が蓄積されているので注意が必要。

## プログラミング言語不要の自動運転！テスト機能




時間に合わせて、電圧、電流設定値を自動更新させるテスト機能を装備しております。本器のメモリ内には最大100ステップのテストデータを1個保存できます。Microsoft® Excel® で編集可能なCSV形式、設定を順番に記述していただけなので難しいプログラミング言語は使いません。編集したCSV ファイルをUSB メモリに保存して PFR 本体に読み込ませれば、簡易的な自動運転をすることができます。

STEP 登録数 1 ~ 100  
ループ回数 ∞, 1 ~ 10 億  
最短 0.05 秒 分解能 0.01 秒  
※最短 0.05 秒、分解能 0.01 秒で設定することは可能ですが、電源の出力は立上り・立下り速度や負荷条件に依存します。

### ●USB メモリ使用時の実行までの流れ


#### ステップ 1

付属 CD に入っているテストファイル (CSV 形式) に設定内容 (電圧、電流、時間他) を順番に記述します。

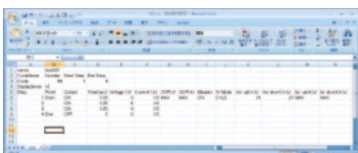


#### ステップ 2

USB メモリに保存したテストファイルを、PFR 本体に保存します。

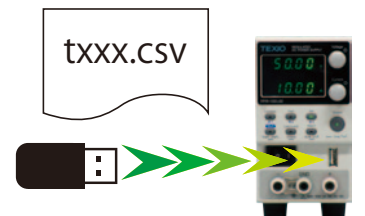

#### ステップ 3

PFR 本体に保存したテストデータを選択して、テストモードを実行させます。

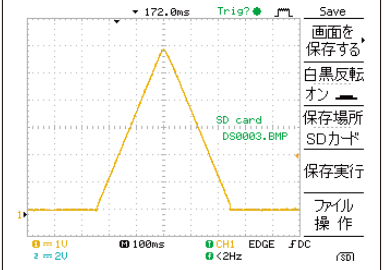




## 電圧、抵抗、接点でコントロール！外部アナログ制御


**Monitor Out** 外部電圧による電圧・電流制御、外部抵抗（10kΩ）による電圧・電流制御、外部接点による出力 ON/OFF、シャットダウン信号による出力停止が可能です。また、出力電圧・電流のモニタ出力、ステータス信号（CV/CC、ALM、OUTPUT ON、POWER OFF）の出力も可能です。

※外部コントロール端子およびモニタ用端子の（-）側電位は、出力（-）端子と同電位になります。事故や誤動作防止のため、接続機器はフローティング状態でご使用ください。

### ■外部電圧による電圧制御

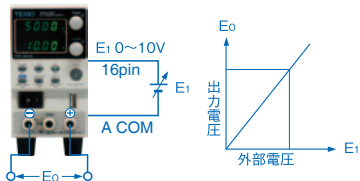


### ■外部抵抗による電圧制御

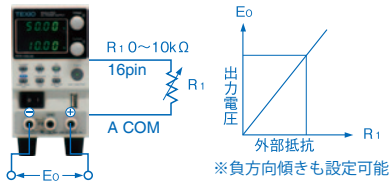


### ■外部接点による出力ON/OFF




### ■外部電圧による電流制御

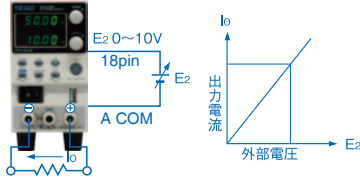

### ■外部抵抗による電流制御

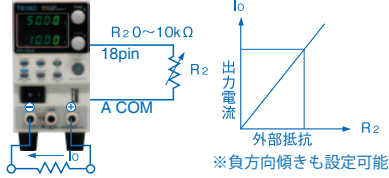


### ■出力電圧・電流のモニタ



## オーバーシュートを抑制！CV/CC 優先切替

**CC Pre CC mode** 定電圧（CV）優先モードと定電流（CC）優先モードを選択することが可能です。

出力 ON 時、CC 動作で立ち上るダイオード負荷で、ターンオン時のオーバーシュートを抑制します。

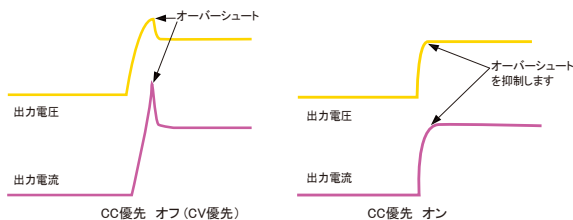

## パネル操作ミスの防止に！パネルロック機能


**Key Lock** パネルロック機能は、偶発的なパネル操作ミスを防止します。パネルロックが有効の時は、“Lock/Local” キー以外のすべてのキーと電圧電流ツマミを無効にします。“Output” キーはオフ操作のみ有効です。

## 力率改善、ワールドワイド入力

**100V 240V World Wide** 力率改善回路を搭載し定格出力時の力率は 0.98 です。入力電源は AC100V ~ 240V のワールドワイド対応となっています。（電源電圧に適した電源ケーブルが必要です。）

## 最大 31 台のリモートコントロール！マルチドロップ接続

**Multi Drop** RS-485 用の 8 ピンコネクタを使用して、最大 31 台のダイジーチェーン接続が可能です。チェーン内の最初のユニットは、USB/GP-IB/ LAN で PC と接続します。

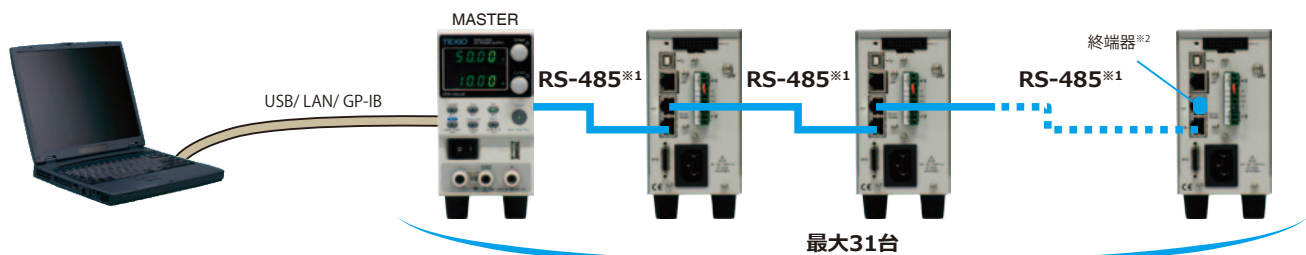

※1：別売オプション PSU-232 と PSU-485 に付属  
 ※2：LAN ケーブルで代用可能

## ラック組込みに対応！DC ファンを搭載したラックマウントキット


**Fanless** DC ファンを搭載したラックマウントキットです。PFR を最大 5 台搭載可能です。



EIA ラックマウントキット GRA-431-E-100/200



JIS ラックマウントキット GRA-431-J-100/200

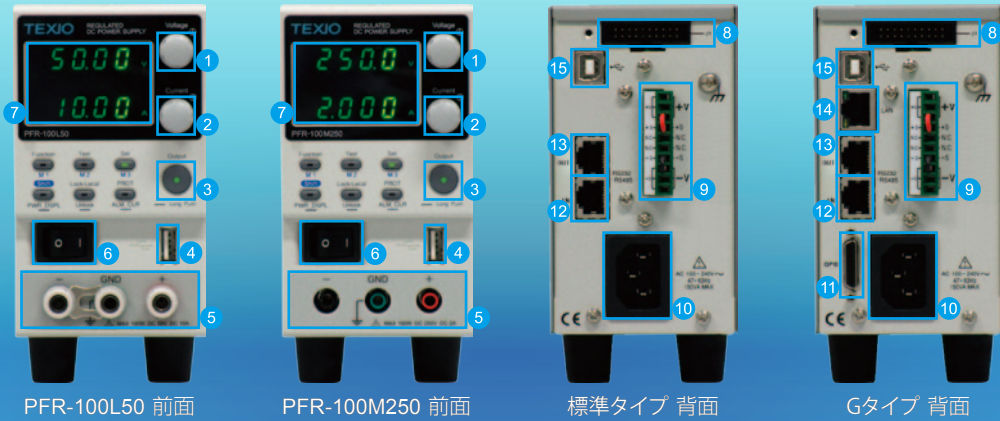


- 1. 電圧ツマミ
- 2. 電流ツマミ
- 3. 出力キー
- 4. USB Aポート (USBメモリ用)
- 5. 前面出力端子
- 6. パワースイッチ
- 7. 表示部

- 8. アナログ制御コネクタ
- 9. 背面出力端子
- 10. ACインレット
- 11. GP-IBポート
- 12. Remote-INポート
- 13. Remote-OUTポート
- 14. LANポート
- 15. USB Bポート

外形寸法

Dimensions

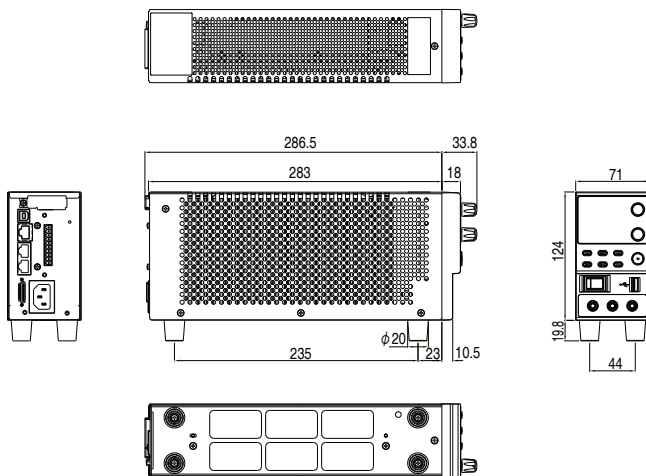

付属品

Accessories

【共通】

- ・ CD-ROM  
(取扱説明書、プログラミングマニュアル、USB ドライバ、テストスクリプト)
- ・ 電源コード
- ・ リアパネル用テストリード (GTL-134)

【PFR-100L50】





- ・ 基本アクセサリキット (PFR-001)  
[出力端子カバー ×1、出力端子 ×1、ソケット ×1、保護カバー ×2、ショートバー ×1]
- ・ テストリード (GTL-104A) : 最大 10A

【PFR-100M250】

- ・ 基本アクセサリキット (PFR-002)  
[出力端子カバー ×1、出力端子 ×1、ソケット ×1、保護カバー ×2、ショートワイヤ ×1]
- ・ テストリード (GTL-105A) : 最大 3A

オプション

Options

<p><b>GTL-258</b> ¥13,000</p> <p>GP-IBケーブル (PFR専用)</p>  <p>(約2m)</p>	<p><b>PSU-232</b> ¥8,000</p> <p>PC接続ケーブルキットRS-232C</p> 	<p><b>PSU-485</b> ¥8,000</p> <p>PC接続ケーブルキットRS-485</p> 	<p><b>GTL-246</b> ¥2,500</p> <p>USBケーブル A-B</p>  <p>(約1.2m)</p>	<p><b>GRA-431-E-100 (AC100V)</b> <b>GRA-431-E-200 (AC200V)</b> ¥33,000</p> <p>ラックマウントアダプター(EIA)</p> 	<p><b>GRA-431-J-100 (AC100V)</b> <b>GRA-431-J-200 (AC200V)</b> ¥35,000</p> <p>ラックマウントアダプター(JIS)</p> 
---	--	---	--	--	---

Model	単位	100L50	100M250
定格出力電圧	V	50	250
定格出力電流	A	10	2
定格出力電力	W	100	100
パワーレシオ	-	5	5
CVモード	単位	100L50	100M250
入力変動 (*1)	mV	8	30
負荷変動 (*2)	mV	10	33
リップルノイズ (*3)	p-p (*4)	mV	50
	r.m.s. (*5)	mV	4
温度係数 (30分以上のウォームアップ後)	ppm/°C	100	100
リモートセンシング補償電圧 (片側)	V	1	1
立ち上がり時間 (*6)	定格負荷時	ms	50
	無負荷時	ms	50
立ち下がり時間 (*7)	定格負荷時	ms	100
	無負荷時	ms	500
過渡応答時間 (*8)	ms	1.5	2
CCモード	単位	100L50	100M250
入力変動 (*1)	mA	8	1.2
負荷変動 (*9)	mA	10	3.2
リップルノイズ	r.m.s.	mA	10
温度係数 (30分以上のウォームアップ後)	ppm/°C	200	200
保護機能	単位	100L50	100M250
過電圧 (OVP)	設定範囲	V	5 ~ 55
	設定精度	V	0.50
過電流 (OCP)	設定範囲	A	1 ~ 11
	設定精度	A	0.20
低電圧 (UVL)	設定範囲	V	0 ~ 52.5
オーバーヒート (OTP)	動作	本体内 90°Cにて出力オフ	
AC入力異常 (AC-FAIL)	動作	AC入力 80V以下にて出力オフ	
シャットダウン制御 (SD)	動作	シャットダウン信号で出力オフ	
出力制御 (POWER LIMIT)	動作	出力オフ	
	設定値 (固定)	定格電力の 103%	
外部アナログ制御およびモニター出力	単位	100L50	100M250
外部電圧による出力電圧制御	精度	V	0.50
外部電圧による出力電流制御	精度	mA	100
外部抵抗による出力電圧制御	精度	V	1.00
外部抵抗による出力電流制御	精度	mA	200
出力電圧モニター	精度	V	0.10
出力電流モニター	精度	V	0.10
シャットダウン制御	LOW (0V to 0.5V) レベルまたは短絡でアウトプットオフ		
出力オン・オフ制御	ロジック信号での選択が可能		
アラームクリア制御	LOW (0V to 0.5V) レベルまたは短絡でアラームクリア		
CV/CC/ALM/PWR ON/OUT ON ステータス出力	フォトカプラによるオープンコレクタ出力; 最大電圧 30V, 最大電流 8mA.		
Front Panel	単位	100L50	100M250
表示	4桁	V	0.00-52.50
		A	0.00-10.50
電圧精度	0.1% of reading+	mV	40
電流精度	0.2% of reading+	mA	20
インジケータ	緑 LED: CV, CC, VSR, ISR, DLY, RMT, LAN, M1, M2, M3, RUN / 赤 LED: ALM, ERR		
ツマミ	電圧、電流 各 1		
USBポート	Type A (USBメモリ用)		
出力端子	赤: 正出力、黒: 負出力、緑: アースグランド		

デジタル制御、測定 (RS-232/485, USB, LAN, GPIB)	単位	100L50	100M250
出力電圧設定精度	0.1% of setting+	mV	40
出力電流設定精度	0.2% of setting+	mA	20
出力電圧設定分解能		mV	2
出力電流設定分解能		mA	1
出力電圧測定精度	0.1% of reading+	mV	40
出力電流測定精度	0.2% of reading+	mA	20
出力電圧測定分解能		mV	2
出力電流測定分解能		mA	1
AC入力	単位	100L	100M
入力電圧範囲	Vac	85 ~ 265	
入力周波数範囲	Hz	47 ~ 63	
最大入力電流	100Vac	A	1.5
	200Vac	A	0.75
突入電流		< 20Apeak	
最大入力電力	VA	150	
力率	100Vac	0.98	
	200Vac	0.95	
効率	100Vac	%	70
	200Vac	%	72
出力保持時間		> 20ms (定格負荷時)	
インターフェイス			
USB	Type A: ホスト、Type B: スレーブ、スピード: 1.1 準拠、USB クラス: CDC (通信デバイスクラス)		
RS-232C/RS-485	RS-232C/RS-485 仕様に準拠 (コネクタを除く)		
LAN (Gタイプのみ)	MAC アドレス、DNS アドレス、User パスワード、ゲートウェイアドレス、IP アドレス、サブネットマスク、IPv4、http 通信、Socket 通信		
GP-IB (Gタイプのみ)	SCPI-1993、IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ GTL-258 により GP-IB コネクタに変換		
動作環境			
動作温度	0°C ~ 40°C		
保存温度	-20°C ~ 70°C		
動作湿度	20% ~ 80% RH; 結露がないこと		
保存湿度	20% ~ 85% RH; 結露がないこと		
高度	最高 2000m		
General Specifications	単位	100L	100M
質量	本体のみ	約 2.5kg	
外形寸法	(W × H × D)	mm	71 × 124 × 301
冷却方式	自然空冷		
EMC	計測製品クラス A テストについて、欧州 EMC 指令 2014/30/EU に準拠		
安全性	欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠		
耐電圧	電源入力 - 筐体間	AC 1500V、1 分間	
	電源入力 - 出力間	AC 3000V、1 分間	
絶縁抵抗	筐体 - 出力間	DC 500V、1 分間	
	電源入力 - 筐体間	100MΩ以上 (DC 500V)	
電源入力 - 出力間	100MΩ以上 (DC 500V)		
筐体 - 出力間	100MΩ以上 (DC 500V)		
備考:			
*1:	電源入力 85V ~ 132V 間または 170V ~ 265V 間での変動に対して		
*2:	無負荷から定格時、AC 一定、リモートセンシング使用にて		
*3:	JEITA RC-9131B (1:1) プローブ使用		
*4:	測定帯域幅 10Hz ~ 20MHz		
*5:	測定帯域幅 5Hz ~ 1MHz		
*6:	抵抗負荷時、定格の 10% ~ 90% の時間		
*7:	抵抗負荷時、定格の 90% ~ 10% の時間		
*8:	定電圧動作にて、負荷を定格の 50% から 100% に変化させたときに、出力電圧が ± (0.1% of rating + 10mV) 内に復帰する時間		
*9:	AC 入力一定、定格電圧分の変動による負荷変動		

[ TEXIO HOME PAGE ] <http://www.texio.co.jp/>



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湿気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」などの原因となることがあります。

●定格、意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。

●お問い合わせは信用ある当店へ



株式会社 テクシオ・テクノロジー  
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

あなたの「はかりたい」をサポート  
Here's Texio!

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F  
お問い合わせは各営業所へどうぞ。

- 北日本営業所 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-2 TEL.048-780-2757 FAX.048-780-2758
  - 東日本営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 TEL.045-620-2305 FAX.045-534-7181
  - 中日本営業所 〒464-0075 名古屋市中千種区内山 3-31-20 TEL.052-753-5853 FAX.052-753-5855
  - 西日本営業所 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 14-19 TEL.072-631-8055 FAX.072-631-8056
- アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ。  
●サービスセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 TEL.045-620-2786 FAX.045-534-7183