

GDM-905x/904x シリーズのファームウェアアップデート手順について

1. PC の準備

ダウンロードした更新用 ZIP ファイルの
プロパティ→全般を開き、**セキュリティを許可**してから、すべて展開します

セキュリティ: このファイルは他のコンピューターから取得したものです。このコンピューターを保護するため、このファイルへのアクセスはブロックされる可能性があります。 ☒ 許可する(K)


ZIP ファイルを解凍し DfuSe_Demo_*.Setup.exe を実行しアプリをインストールします。

2. GDM の準備

AUTO キーと ESC キーを押しながら電源をオンし、USB ケーブルで PC と接続します。



PC のデバイスマネージャを開きほかのデバイスに STM32 BOOTLOADER がある場合はドライバをインストールします。



STM32_BOOTLOADER を右クリック、ドライバの更新を選択します。

コンピュータを参照してドライバを検索


次の場所でドライバーを検索します:

C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics

☒ サブフォルダーも検索する(I)

C:\Program Files(x86)\STMicroelectronics を指定し次へをクリックして画面を閉じます。

正常に認識されると FDU Mode のデバイスが USB に表示されます。

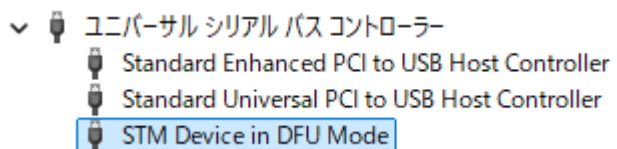


3. アプリの実行

スタートメニューから DfuSeDemo を実行します。

Upgrade の choose をクリックしファームウェアを(GW_*.dfu)選択します。

Upgrade をクリックします。
以下のメッセージが出るので Yes をクリックして完了を待ちます。

Your device was plugged in DFU mode.
So it is impossible to make sure this file is correct for this device.
Continue however?

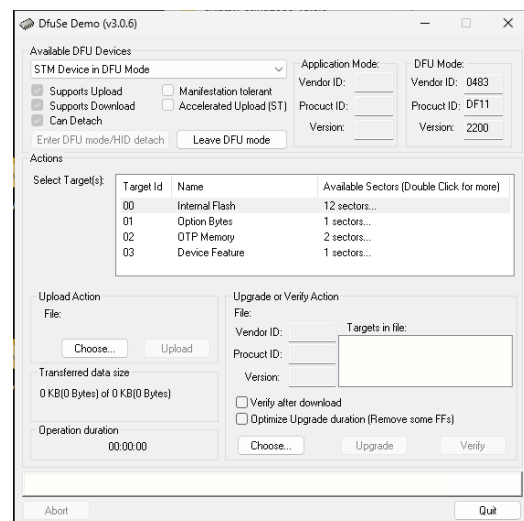

4. 確認

GDM の USB ケーブルを外して再起動し、バージョンを確認してください。