


## 2000E/1000B シリーズのファームウェアアップデートについての補足

現在のファームウェアのバージョンによっては取扱説明書にあるファームウェアのアップデートの手順でアップできないことがあります。この場合は以下の手順に従ってアップデートをおこなってください。

1. FAT32 でフォーマットを行った USB メモリで内容を全て消去した物を用意し、ファームウェアのアップデートファイル(\*.upg)のみをコピーしてください。
2. DSO の Util メニューで言語設定を英語 (English) に変更し、Default キーで設定をクリアしてください。
3. DSO の電源をオフし、USB メモリを挿してから Variable ツマミを回しながら電源をオンすると、メモリを検索してから表示が以下ようになります。

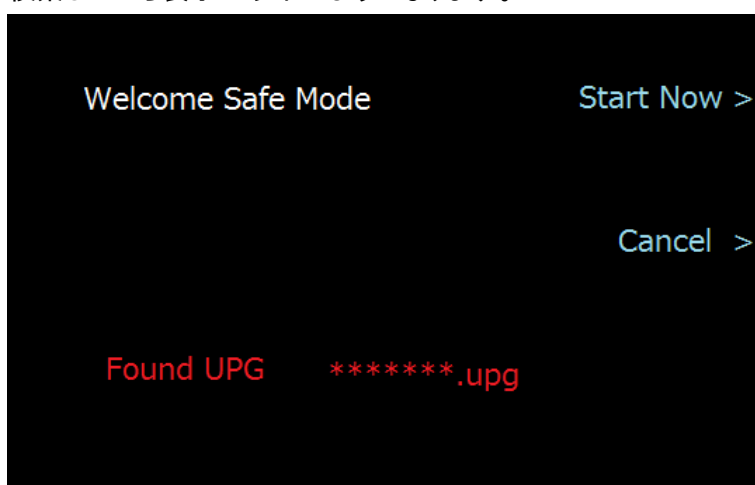

UPG ファイルが認識できない場合は他の USB メモリに交換して同様の手順を行ってください。

4. “Start Now”の横のキーを押すとアップデートが開始されます、黄色いステータスバーが一杯になるまで待ってください。
  5. “Update NAND Flash Success”が表示されると完了です。電源をオフして USB メモリを抜いてください。
  6. 電源をオンして、Util キー → System → System Info でバージョンを確認して下さい。
- 以上でアップデートの完了です。