

垂直軸 (共通仕様)		
分解能	8ビット	
感度	1mV/div <sup>※1</sup> ~ 10V/div	
入力結合	AC、DC、GND	
入力インピーダンス	1MΩ // 約 16pF	
DCゲイン精度 <sup>※2</sup>	± 3% フルスケール; 2mV/div ~ 10V/div ± 5% フルスケール; 1mV/div	
極性	ノーマル、反転	
最大入力電圧	300V rms、CAT I 1mV/div ~ 20mV/div: ± 0.5V 50mV/div ~ 200mV/div: ± 5V 500mV/div ~ 2V/div: ± 25V 5V/div ~ 10V/div: ± 250V	
オフセットポジション範囲	100MHz モデル: 20MHz BW 200MHz モデル: 20MHz、100MHz BW	
帯域制限		
波形の演算機能	演算	+, -, ×, ÷, FFT, FFTrms、ユーザー定義演算 ソース CH: CH1 ~ CH4 <sup>※2</sup> 、Ref1 ~ Ref4 <sup>※2</sup>
	FFT 演算	選択 CH のスペクトラム振幅を表示 垂直スケール: リニア RMS または dBVrms に設定可能。 水平スケール: 変更可能 垂直 / 水平ポジション: 設定可能 FFT ウィンドウ: 方形、ハミング、ハンニング、ブラックマンを選択 FFT 波形メモリ長: 最大 1M ポイント (波形メモリ: 10M ポイント時)
	ユーザー定義演算	積分、微分、log、Ln、Exp、Sqrt、Abs、Rad、Deg、Sin、Cos、Tan、Asin、Acos、Atan
トリガ		
ソース	CH1、CH2、CH3 <sup>※2</sup> 、CH4 <sup>※2</sup> 、Line、EXT <sup>※3</sup>	
トリガモード	オート (100ms/div 以下でロールモードをサポート) ノーマル、シングル	
トリガタイプ	エッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fail、タイムアウト、ALT、 イベント遅延 (1 ~ 65535 イベント)、時間遅延 (4ns ~ 10s)、 バス: I <sup>2</sup> C、SPI、UART、CAN、LIN	
ホールドオフ範囲	4ns ~ 10s	
結合	AC、DC、LF rej.、HF rej.、ノイズ rej.	
感度	1div	
外部トリガ		
範囲	± 15V	
感度	DC ~ 100MHz: 約 100mV 100MHz ~ 200MHz: 約 150mV	
入力インピーダンス	1MΩ ± 3% // ~ 16pF	
水平軸		
水平時間レンジ	1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 ステップ) ロールモード: 100ms/div ~ 100s/div	
プリトリガ	最大 10 div	
ポストトリガ	最大 2,000,000 div	
精度	1ms 以上の任意の間隔で ± 50ppm	
リアルタイムサンプリングレート	4CH モデル: 最高 1GS/s (1CH または 2CH 使用時)、 最高 500MS/s (3CH または 全 CH 使用時) 2CH モデル: 最高 1GS/s (全 CH)	
メモリ長	最高 10M ポイント/CH メモリ長選択可能: 1K、10K、100K、1M、10M ポイント <sup>※4</sup>	
アキュジションモード	ノーマル、平均、ピーク、シングル	
ピーク検出	2ns (代表値) 平均	
平均	2 ~ 256 回、選択可能	
X-Y モード		
X-軸入力	チャンネル 1; チャンネル 3 <sup>※2</sup>	
Y-軸入力	チャンネル 2; チャンネル 4 <sup>※2</sup>	
位相差	± 3° (100kHz にて)	

※ 1: 1mV/div の周波数帯域は、DC ~ 20MHz です。  
 ※ 2: CH3、CH4、Ref3、Ref4は、4CH モデル。  
 ※ 3: 2CH モデル。  
 ※ 4: FFT 使用時は、最大 1M ポイント。FFTズーム使用時は、最大100Kポイントです。  
 ※ 5: 画面に表示可能なマークは 1000 以下です。

カーソルと測定		
カーソル	振幅、時間、ゲート機能あり (自動測定時) 単位: 秒 (s)、Hz (1/s)、位相 (°)、レシオ (%)	
カーソル測定	カーソル間の電圧差 ΔV (電流差 ΔA)、カーソル間の時間差 (ΔT) FFT 時: 周波数と振幅 (dB または V)	
自動測定	36 項目: 画面下部に最大 8 項目まで同時表示可能 ゲーティング機能: 全メモリ、画面、カーソルで指定可能 統計: 最大 1000 データで平均、最大、最少、偏差を表示可能	
電圧 / 電流	p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、 サイクル平均、RMS、サイクル RMS、エリア、サイクルエリア、 ROV シュート、FOV シュート、RPRE シュート、FPRE シュート	
	周波数、周期、立ち上がり時間、立ち下り時間、+幅、-幅、 デューティ比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ	
	遅延時間	FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
周波数カウンタ	6 桁、2Hz ~ 定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定	
コントロールパネル機能		
Autoset	全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定 します。(Autoset 取り消し可能)	
パネル設定の保存	20 セット	
波形の保存	24 セット	
機能		
セグメントメモリ機能	最大 29,000 波形をトリガ毎に取得。(メモリ長: 1K ポイント時) 統計演算: セグメント機能時の自動測定値の統計が可能	
波形サーチ機能	サーチ条件で波形に最大 10,000 マークを設定・検索。 <sup>※5</sup> 最大ピークを 10 まで表示可能。しきい値の設定可能	
FFT ピークサーチ	ピークのイベント (周波数、振幅) を一覧表示可能。一覧を CSV で USB へ保存できます。	
FFT スケール表示	dBV スケール選択時に画面右にスケールを表示	
デジタルボルトメータ	3 桁 電圧計: ACV rms、DCV、DCV rms、5 桁 周波数カウンタ、	
デジタルフィルタ機能	ローパス/ハイパスフィルタを設定可能 CH ごと、CH 連動も可能。範囲: 1Hz ~ 500MHz	
データログ機能	波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間まで USB × メモリまたはリモートディスク (LAN 経由) で記録します。 時間: 2 秒 ~ 2 分 (波形データ)、5 秒 ~ 2 分 (画面イメージ) 時間: 5 分 ~ 100 時間	
Go-NoGo 判定機能	上限 / 下限リミット、許容値 (0.4% ~ 40%、0.4%ステップ)	
ディスプレイ		
TFT 液晶	8 インチ WVGA カラー TFT LCD ディスプレイ	
画面分解能	WVGA: 800 (水平) × 480 (垂直)	
補間機能	Sin(x)/x	
波形表示	ドット、ベクトル、 可変パーシスタンス: 16ms ~ 4s、無限パーシスタンス、オフ	
波形更新レート	最大 120,000 波形 / 秒	
目盛	8 × 10 div	
インタフェース		
USB ポート	前面パネル	USB 2.0 ハイスピード ホストポート: USB メモリへ波形データ等を保存または呼出
	背面パネル	USB 2.0 ハイスピード デバイスポート: PC コントロールまたは印刷 (PicBridge 対応プリンタ)
Ethernet ポート	RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX 機能サポート リモートディスク機能	
Go-NoGo 判定出力端子	BNC メス、最大 5V/10mA TTL オープンコレクタ出力	
盗難防止ロック	スタンダードケンジントスタイルロックを背面パネルの盗難防止 スロットに接続可能	
言語		
マルチ言語メニュー	日本語、英語その他使用可能	
その他		
日付と時間	日付と時間を画面表示、 データ保存時の日付 / 保存時のタイムスタンプ	
内蔵ディスク	32MB	
電源電圧 / 消費電力	AC 100V ~ 240V、50 ~ 60Hz、30W	
操作環境	0°C ~ 50°C、 相対湿度 ≤ 80% at 40°C 以下、相対湿度 ≤ 45% at 41°C ~ 50°C	
寸法	384.0(W) × 208.0(H) × 127.3(D) mm	
質量	約 2.8kg	
付属品	ユーザーマニュアル CD、電源コード、プローブ (CH 数分)	

**注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湿気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」などの原因となることがあります。

- 定格、意匠は改善のため予告なく変更することがあります。
- このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。
- 諸事情により価格変更または生産中止となる場合があります。
- 弊社製品の取り扱いには、十分な知識が必要となります。一般家庭・消費者向けの製品ではありません。

**TEXIO** 株式会社 テクシオ・テクノロジー ●お問い合わせは信用ある当店へ  
 TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

あなたの「はかりたい」をサポート  
Here's Texio!

詳しくは <https://www.texio.co.jp/>

● 本 社  
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F

● お問い合わせは各営業所へどうぞ。

- 北日本営業所 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-2 TEL.048-780-2757 FAX.048-780-2758
- 東日本営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 TEL.045-620-2305 FAX.045-534-7181
- 中日本営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-31-20 TEL.052-753-5853 FAX.052-753-5855
- 西日本営業所 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 14-19 TEL.072-631-8055 FAX.072-631-8056

● アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ。  
 サービスセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 TEL.045-620-2786 FAX.045-534-7183

# TEXIO

Test and Measurement Solutions

デジタルストレージオシロスコープ  
DCS-2000E シリーズカタログ

Digital Storage Oscilloscope



+

70MHz/100MHz/200MHz デジタルストレージオシロスコープ

## DCS-2000E Series

大容量10Mポイントと最高120,000波形/秒の高速更新速度

最大1Mポイント波形から500KポイントFFT波形を演算

I2C/SPI/UART/CAN/LINシリアルバストリガとデコード機能



大容量10Mポイント/CHのメモリと120,000波形/秒の高速波形更新で発生頻度の少ない現象を観測できます!!

FFT演算は、最大1Mポイント波形から高速処理で500Kポイントのスペクトラム波形を表示し時間ドメインと周波数ドメインを同時に観測するのに便利です。

DCS-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。垂直軸アンプのローノイズ化により、高感度での波形観測が見やすくなりました。また、標準でシリアルバストリガとデコード機能をサポートしCAN/LIN/I<sup>2</sup>C/RS232/UARTなどバス解析に便利です。USB/LANインタフェースを標準装備しATEなど自動機にも対応できます。

## 1GS/s デジタルストレージオシロスコープ DCS-2000E series

外部制御



特長・機能




ラインナップ		Line-up		
機種名	希望小売価格 (税抜)	CH 数	周波数帯域 (-3dB)	サンプリングレート*
DCS-2104E	¥228,000	4	DC ~ 100MHz	最高 1GS/s
DCS-2204E	¥258,000	4	DC ~ 200MHz	
DCS-2102E	¥155,000	2	DC ~ 100MHz	
DCS-2202E	¥220,000	2	DC ~ 200MHz	

※: 4CH モデル: 最高 1GS/s (1CH または 2CH 使用時)、最高 500MS/s (3CH または 全 CH 使用時) 2CH モデル: 最高 1GS/s (全 CH)

ソフトウェア	Software
● PC ソフトウェア ● USB ドライバ ● LabVIEW ドライバ (LabVIEW 2009)	
付属品	Accessories
● アクセサリ CD-ROM (取扱説明書) ● 電源コード ● プローブ x CH 数	

## パネル説明 Panel

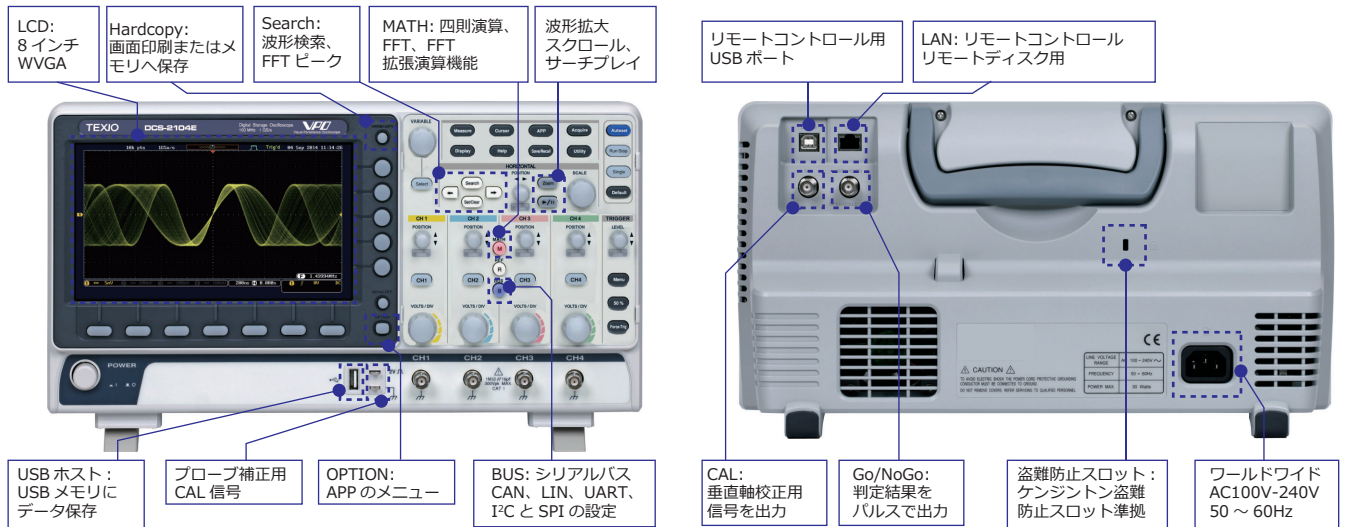

## 特長・機能 Features

### ● 最大 10M/CH の大容量波形メモリ


最大 10M/CH の大容量波形メモリを搭載。大容量メモリによりサンプリングスピードが高速な状態で詳細な波形を取得できます。また、メモリ長を選択することが可能です。セグメント機能との組み合わせで現象を的確に現象を解析できます。

メモリ長	ノーマル	ズーム	FFT	FFT (ズームウィンドウ)
1k	○	×	○	×
10k	○	○	○	○
100k	○	○	○	○
1M	○	○	○	×
10M	○	○	×	×

※: FFT 波形のデータは、波形データの半分です。


### ● 120,000 波形 / 秒の高速波形更新と波形表示テクノロジー

120,000 回 / 秒の高速更新と VPO により各波形ポイントを振幅、時間と信号頻度の 3 次元でわかりやすく表示します。発生頻度に応じた輝度階調表示でジッターやグリッチなどを視覚的に捕らえることができます。





### ● PUSH TO ZERO ツマミ

垂直 / 水平ポジションとトリガレベルのつまみは、押すとゼロ位置へ戻る機能を採用しました。波形を拡大したときなどレンジを変更した時に、素早くゼロ位置へ戻すことができ便利です。



### ● セグメントメモリ機能

セグメントメモリ機能は、10M ポイントの波形メモリを 1 から最大 29,000 のセグメント (メモリ長に依存) に分割しトリガイベント毎に波形を取り込み必要なイベントのみを効率よく観測ができます。また、自動測定と組み合わせると各セグメントの測定値の一覧や測定値の統計表示が可能です。

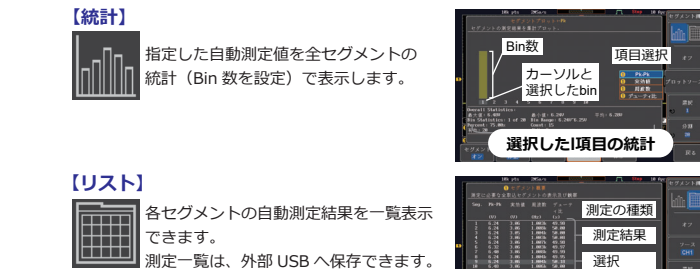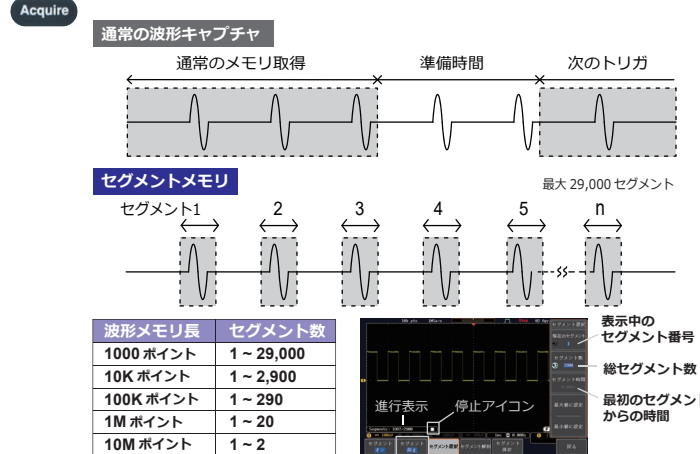


### ● データログ機能


保存先	Remote Disk、外部 USB メモリまたは内蔵ディスク*
間隔	波形データ 2 秒 ~ 2 分、画面イメージ 5 秒 ~ 2 分
時間	5 分 ~ 100 時間 (5 分ステップ; <10 時間、1 時間ステップ; ≥ 10 時間)

※データサイズが大きい波形データは、内蔵ディスクには保存できません。

### ● 波形解析に便利なサーチ機能

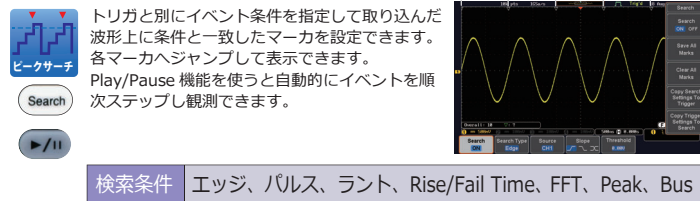


### ● I<sup>2</sup>C/SPI/UART/CAN/LIN トリガとデコード機能

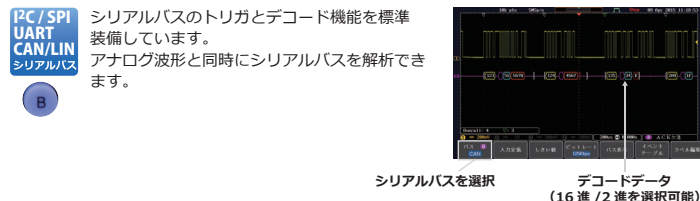


### ● 豊富なトリガタイプ

トリガ	トリガタイプ
Menu	トリガタイプは、10種類あり様々な現象にトリガをかけることができます。 エッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fail、タイムアウト、ALT、バス: I <sup>2</sup> C、SPI、UART、CAN、LIN イベント遅延 (1 ~ 65535 イベント)、時間遅延 (4ns ~ 10s)

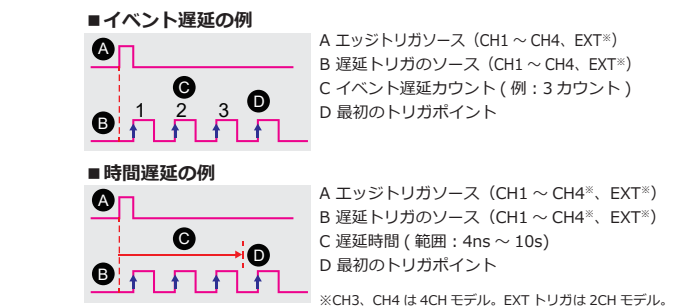


### ● 最大 1M 波形メモリで 500K ポイントの FFT データ

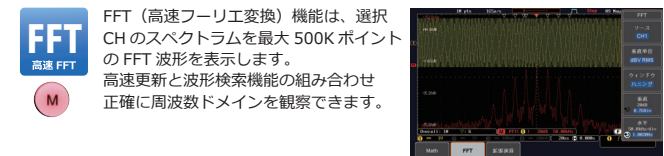

垂直軸スケール	リニア RMS、dBV RMS を選択可能
FFT ウィンドウ	方形、ハミング、ハンニング、ブラックハリス
マーカ機能	最大 10 個のピークマーカまたはレベルマーカ
垂直スケール	振幅または垂直位置
水平スケール	Hz/Div とセンター周波数*


※: FFT 波形のデータは、波形データの半分です。FFT 使用時の波形メモリ長は、FFT 表示設定により制限されます。FFT の高周波数スケールは、信号の水平スケールに依存します。FFT 波形データは、波形データの半分になります。

### ● FFT ピークマーカとレベルマーカ機能

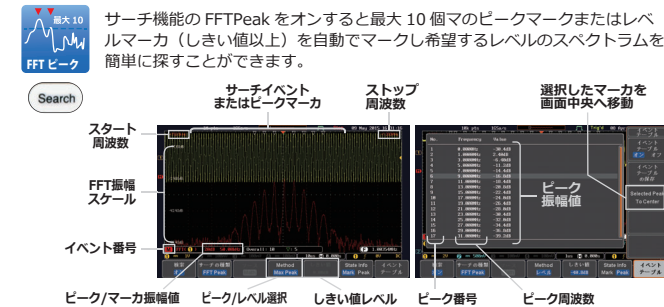


自動測定機能


自動測定の種類は、電圧 (または電流)、時間、遅延の 3 種類、36 項目あり最大 8 個を画面下部に同時に表示できます。統計機能は、最大 1000 データの平均、最大、最少、偏差を表示可能。

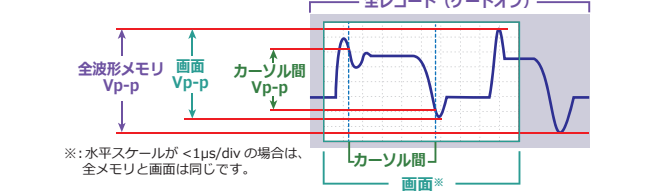

### ● デジタルフィルタ機能

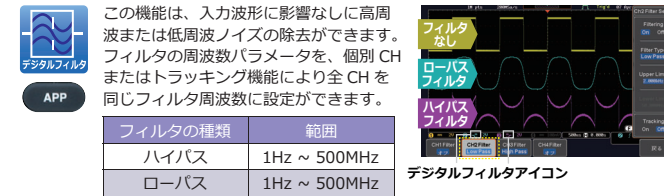

### ● Go-NoGo 判定機能

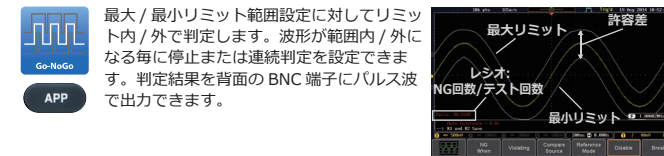

## インタフェース Interface

機能	内容
LAN	リモートディスクとソケット接続をサポート
ソケット接続	LAN 経由でコントロールが可能です。
リモートディスク	ネットワーク上の共有フォルダを保存先として利用できます。



USB ホストポート (前面パネル): 外部 USB メモリへ波形データ、画面イメージとパネル設定を保存できる波形データ (CSV、LSF\*) とパネル設定を呼び出し、およびデータログができます。背面 USB ポートは PictBridge 対応プリンタへ印刷が可能です。\*保存可能な波形データ形式には、LSF 形式と CSV 形式があります。LSF は独自フォーマットのため計算ソフト等では読めません。

USB デバイスポート (背面パネル): PC からコントロールや印刷が可能です。