


■ 外形寸法


PW-A/PAR-Aシリーズ

(単位：mm)

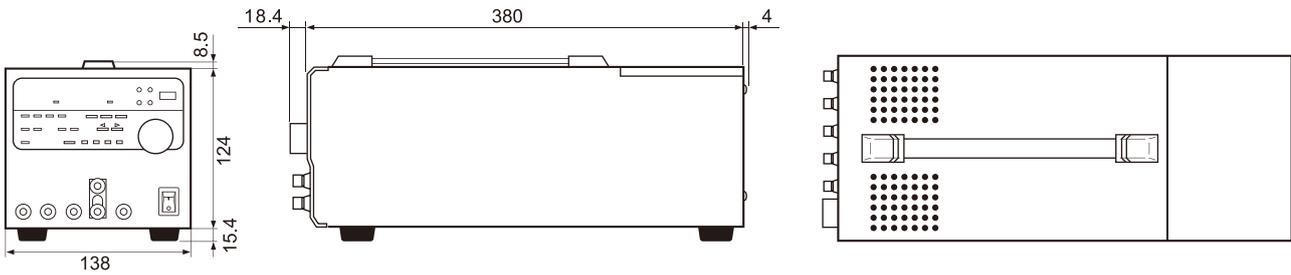

直
流
安
定
化
電
源

PR-Aシリーズ

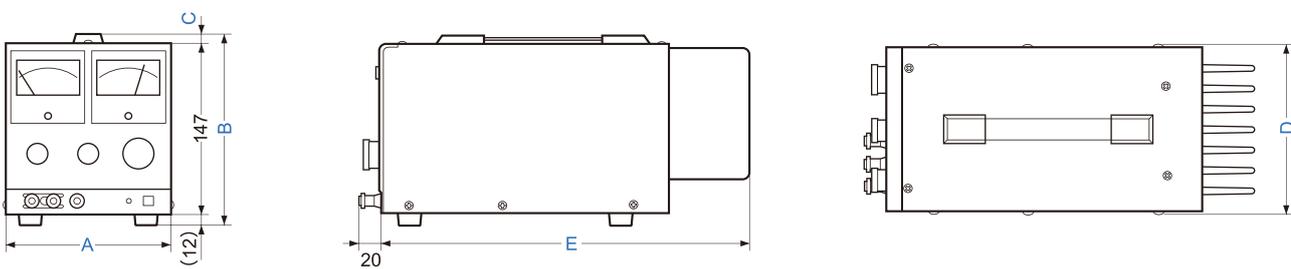


型名	A	B	C	D	E
PR18-1.2A	104	161	—	108	200
PR18-3A	104	167	8	108	265
PR18-5A	138	167	8	142	290
PR36-3A	138	167	8	142	290

※PR18-1.2Aには取手はついておりません。

PA-Bシリーズ

(単位：mm)

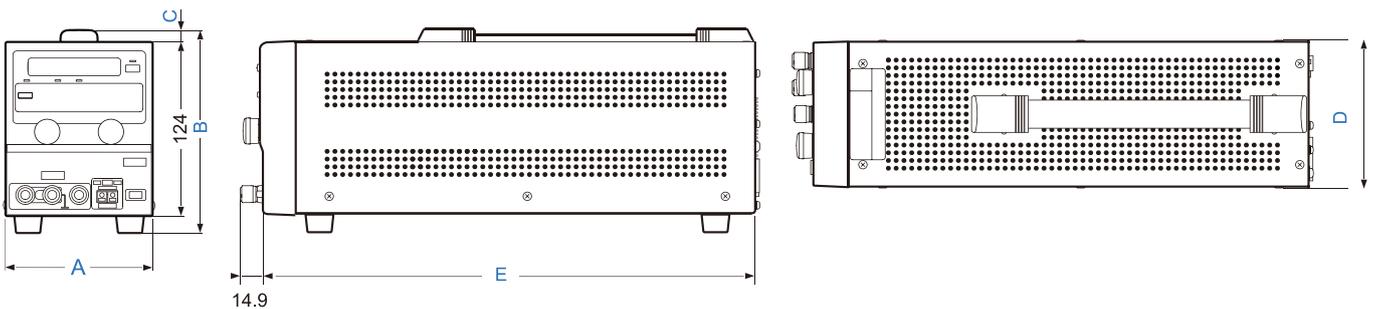

型名	A	B	C	D	E
PA10-5B	104	144.3	8.2	106.2	350
PA18-1.2B ※	104	144.3	—	106.2	270
PA18-2B ※	104	144.3	—	106.2	270
PA18-3B	104	144.3	8.2	106.2	350
PA18-5B	104	144.3	8.2	106.2	350
PA36-1.2B ※	104	144.3	—	106.2	270
PA36-2B	104	144.3	8.2	106.2	350
PA36-3B	104	144.3	8.2	106.2	350
PA80-1B	104	144.3	8.2	106.2	350
PA120-0.6B	104	144.3	8.2	106.2	350

型名	A	B	C	D	E
PA160-0.4B	104	144.3	8.2	106.2	350
PA250-0.25B	104	144.3	8.2	106.2	350
PA250-0.42B	104	144.3	8.2	106.2	350
PA350-0.2B	104	144.3	8.2	106.2	350
PA600-0.1B	104	144.3	8.2	106.2	350



※ショートタイプにはケース上面の取手はありません。
取手取り付けは工場出荷時オプションとなります。
本体価格+¥3,000(税別)