


「EMC ノイズ測定でお悩みの方に…？！」

放射源を探すのに向きを変えて測定する
のに時間がかかる




簡易でよいので伝導ノイズを測定したい。

雑音端子電圧測定



測定するものが大きい・重いので実験室
で簡単に測定できるシステムが欲しい。

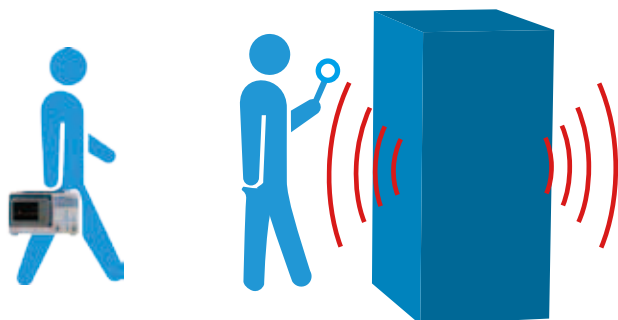

サイト試験の測定データとの相関が取れない



≠



近傍界
測定データ



何度も サイトへ行って
試験する費用と時間を
節約したい。



測定の再現性がない



測定室が一杯で何度も測定できない。
実験室で簡単に測定できるシステムが欲しい




ノイズ測定の設定に時間がかかる

**RBW, VBW, Start, Stop
周波数など都度設定
が・・・**

対策が規格内になったかの評価が大変

Pass/Fail



測定時に規格リミット値が
測定画面に表示されていれば
判りやすい。

EMC Pretest

GSP-9330 と GKT-008 の組み合わせならの EMC ボタンを押すだけで簡単にノイズ測定を開始できます!!

PR-01 で AC 電源の伝導ノイズ測定
150kHz~30MHz

最大測定電圧：CATI/ CAT II、AC 300V



重要

別売：トランジェントリミッタ
GPL-5010※ ￥68,000 (税抜)

※SMA-BNC アダプタが必要です。

3GHz スペクトラムアナライザ
GSP-9330 ￥598,000 (税抜)



プローブセット
GKT-008 ￥198,000 (税抜)



放射ノイズ測定：30MHz~3GHz

ANT-04/05




重要

PR-02

別売：DCブロック ADB-008 ￥8,000 (税抜)

- デバイスや機器の放射ノイズ
- 部品や基板の放射ノイズ
- ケーブルおよびワイヤの放射ノイズ
- シールド効果の確認
- 電源の伝導ノイズ
- 感受性テスト

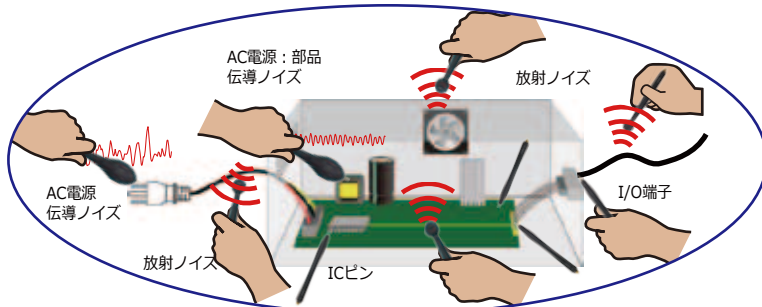

EMI 放射ノイズ測定プリテストセット

放射ノイズ測定の基本セット

GSP-9330 GKT-008
￥598,000+ ￥198,000 = ￥796,000 (税抜)

EMC プリテストセット

トラッキングジェネレータで簡易 EMS テストも可能なセット


GSP-9330VT GKT-008
￥778,000+ ￥198,000 = ￥976,000 (税抜)

伝導ノイズ測定には：



PR-01 で伝導ノイズ測定を実施する場合、GPL-5010 をご使用ください。

PR-01



別売：トランジェントリミッタ
GPL-5010※ ￥68,000 (税抜)


※SMA-BNC アダプタが必要です。

コンタクトタイプの放射ノイズ測定には：




PR-02 で放射ノイズ測定を実施する場合、ADB-008 をご使用ください。

PR-02



別売：DCブロック
ADB-008 ￥8,000 (税抜)



**20%
OFF**

EMC プリテストのフルセットがお得な価格!!

期間：2017 年 4 月～ 2017 年 9 月末日まで

GSP-9330VT GKT-008 ADB-008 GPL-5010 ※SMA-BNC アダプタを付属
￥778,000+ ￥198,000+ ￥8,000+ ￥68,000 = ￥1,052,000 を ￥841,600 (税抜)