

2019-01-17
 計測機器

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-18-13
 TEL:045-620-2305 FAX:045-534-7181

新商品案内

《計測機器》

6 1/2桁 1200000カウント

デジタルマルチメータGDM-9060/61を新発売

株式会社テクシオ・テクノロジー(社長:鄧宗輝、本社:神奈川県横浜市)は、6 1/2桁1200000カウントデジタルマルチメータの新製品GDM-9060/9061の販売を1月より開始致します。

本器は電圧/電流/抵抗/温度/キャパシタンスなど12種類の基本測定機能を備えています。視認性に優れた4.3インチのカラー液晶ディスプレイには統計やトレンドチャートなど多彩な表示が可能です。好評のデュアルディスプレイ機能、高精度のDC電圧基本確度0.0035%(GDM-9061)、インタフェースにはUSB/LAN/RS232C/GPIB(オプション)とデジタルI/Oを装備しており、幅広い分野でご使用頂けます。



6 1/2桁デュアルディスプレイデジタルマルチメータ

GDM-9060/9061

モデル名	DCV基本確度	10A入力・背面入力	価格(税抜)
GDM-9060	0.0075%	-	¥ 99,800
GDM-9061	0.0035%	○	¥ 117,000

オプション・アクセサリ	型番	価格(税抜)
GPIBカード	OPT01-GP-DM906X	¥ 10,500
4線テストリード、約1.1m	GTL-108A	¥ 5,500
熱電対(Kタイプ)+アダプタ、約1m	GTL-205	¥ 3,500

製品の概要


GDM-9060/9061は、1200000カウントの6 1/2桁デジタルマルチメータです。4.3インチ TFT カラー液晶ディスプレイを採用し優れた視認性を実現しています。デュアルディスプレイ機能では、入力信号の2つの測定値を同時に表示することができ、測定機能は電圧・電流・抵抗・温度・周波数・キャパシタンスなどの基本機能と、豊富な演算機能を使用することで、効率的かつ効果的な測定が可能となります。

インタフェースは、USB・LAN・RS-232Cを標準装備し、購入後もスロットインで取付可能なGPIBをオプション設定しています。また、コンペア測定結果の出力やリレー制御にも使用できるハイ・ロー信号を出力可能なデジタルI/Oも装備しています。データロギング機能は最大10万の読み取り値がUSBメモリへ転送可能です。


パソコンからのリモート制御はアプリケーションソフトDMM-Viewer2で即利用可能で、LabVIEW用のドライバも用意していますので、開発・設計から生産・教育現場まで幅広い分野でご使用頂けます。

製品の主な特長

- 6 1/2桁、1200000カウント
- DCV基本確度：0.0035%(GDM-9061)、0.0075%(GDM-9060)
- 電圧測定レンジ：(DCV)100mV~1000V、(ACV)100mV~750V
- 電流測定レンジ：100 μ A~10A(GDM-9061)、100 μ A~3A(GDM-9060)
- 広いACV周波数特性：3Hz~300kHz
- 最高サンプリングレート(分解能4 1/2桁)：10k rdg/sec(GDM-9061)、1k rdg/sec(GDM-9060)
- データロギング機能(USBメモリへ転送可能)：10万データ(GDM-9061)、1万データ(GDM-9060)
- 測定機能：ACV、DCV、ACI、DCI、2W/4W抵抗、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計
- 測定レンジ切り替え：マニュアル/オートレンジ
- 温度測定は、RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種をサポート
- 真の実効値測定：AC
- アプリケーションソフトDMM-Viewer2、LabVIEWドライバ
- 寸法(突起含む)：107mm(H)×266.9mm(W)×301.8mm(D)
- 質量：3.53kg(GDM-9061)、3.30kg(GDM-9060)

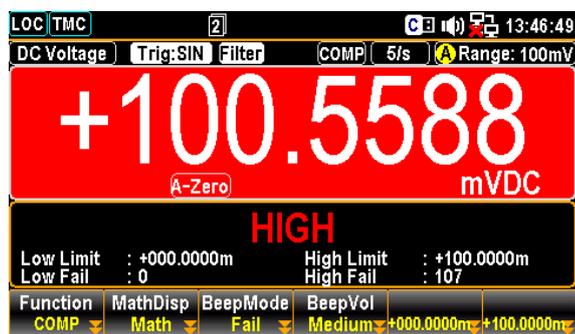

コンペア(比較)機能では、リミット値を外れた際にハイライトで表示。また、ピーブ音もOFFを含めて4段階に設定可能

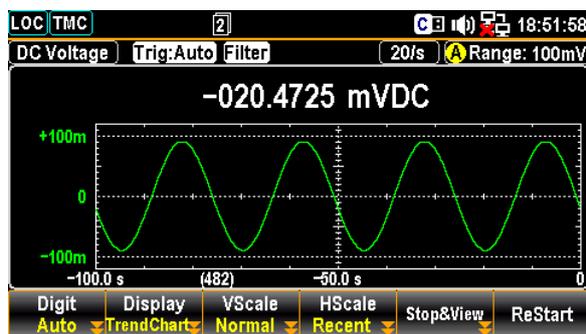

データロギングでの記録と共にトレンドチャートで連続的な変化も表示が可能です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社テクシオ・テクノロジー マーケティング・サポート部

Tel:045-620-2757 Fax:045-534-7181 E-mail:info@texio.co.jp