


GDS-3000 シリーズのファームウェアアップデートについて

ファームウェアアップデートの手順は以下の通りです。

周波数帯域によってファームウェアが異なりますので、ご使用の機種にあったファームウェアを弊社のホームページからダウンロードして解凍してからご使用ください。

1. FAT32 でフォーマットを行った USB メモリで内容を全て消去した物を用意し、ファームウェアのアップデートファイル(*.upg/*.opg)をルートディレクトリにコピーしてください。
2. DSO の Util メニューで言語設定を英語 (English)に変更し、Default キーで設定をクリアしてください。
3. DSO の電源をオフし、Variable ツマミを回しながら電源をオンすると、表示が以下ようになります。

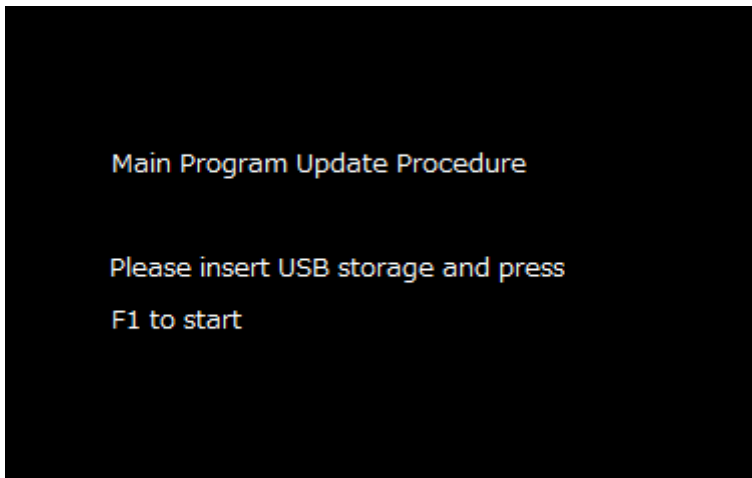

4. USB メモリを装着し、“usb device ready”が表示されるまで待ちます。
 5. F1 キーを押すとアップデートが開始されます、ステータスバーが一杯になるまで待ってください。
 6. 完了したら電源をオフして USB メモリを抜いてください。
 7. 電源をオンして、Util キー → System → System Info でバージョンを確認して下さい。
- 以上でアップデートの完了です。